


UT8805A 5½台式数字万用表

产品特点


- 5½位读数
- 100kHz频率响应
- 高达5,000 rdgs/s的采样速率
- 真有效值交流电压和电流测量
- 内置热电偶冷端补偿
- 支持标准SCPI 远程控制命令、上位机软件、兼容最新主流万用表命令集
- 支持双显示、中英文菜单、内置帮助系统，方便信息获取
- 配置接口：USB Host, USB Device, LAN, RS-232, GPIB(选配)




产品特色

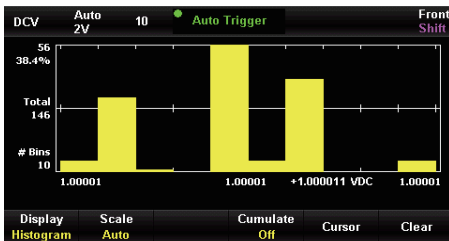


直方图

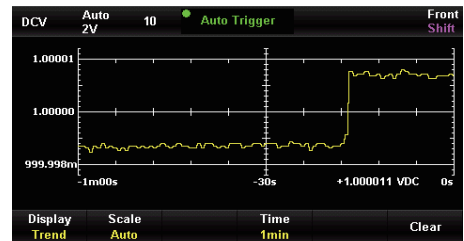

趋势图

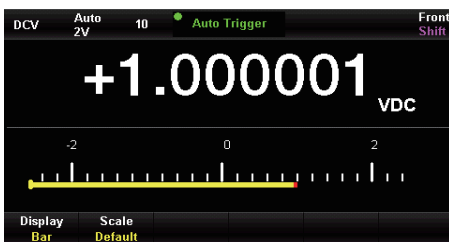

条形图

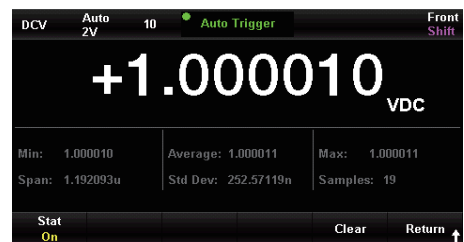

数学统计功能




dBm功能




保持功能



交流电压+频率, 双窗口显示

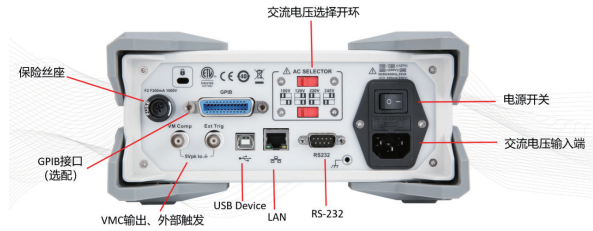

丰富的外设接口

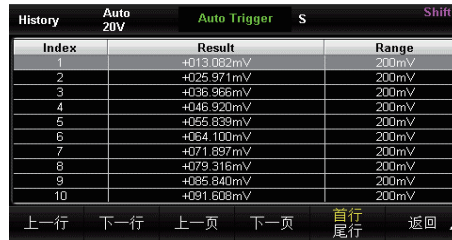

存储容量大:32Gb Nand Flash 总容量, 10k读数历史数据记录, 本地记录和保存历史测量结果, U盘存储数据和配置

技术指标

基本功能	型号	UT8805A	基本精度
直流电压 (V)		200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.015%+0.003%)
直流电流 (A)		200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A	±(0.055%+0.005%)
交流电压 (V)		200mV/2V/20V/200V/750V	±(0.2%+0.05%)
交流电流 (A)		2mA/20mA/200mA/2A/10A	±(0.3%+0.10%)
电阻 (Ω)		200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ	±(0.020%+0.003%)
电容 (F)		2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF	±(1%+0.5%)
频率 (Hz)		20Hz~1MHz	±(0.01%+0.003%)
特殊功能			
最大显示		200,000	
自动量程		√	
真有效值		√	
采样速率		5,000 rdgs/s	
存储		10k数据记录; 32Gb Nand Flash 总容量	
交流频响 (Hz)		100kHz	
二极管测试		√	
通断蜂鸣		√	
数字保持		√	
数学运算		相对值、最大值、最小值、平均值、标准偏差、dBm、dB	
数据显示		数字、直方图、趋势图、条形图、双显	
输入阻抗		≥10GΩ或10 MΩ	
接口		USB Host, USB Device, LAN, RS-232C, GPIB(选配)	
电源		AC 90V~132V,45~440Hz; AC 200V~264V,45~66Hz;	
机身尺寸(W×H×D)		215mm×88mm×332mm	
机身重量		4.4kg	

标准包装配件



红黑表笔



RS-232通讯线



国标电源线



产品资料二维码



产品视频二维码